

## TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN

De nieuwe SPAX-discuskop met geoptimaliseerd deel schroefdraad is speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen de hout- en interieurbouw\* en is bijzonder geschikt voor het vastschroeven van:

- ✕ Draaglatten/  
Tengels
- ✕ Gevels
- ✕ Houtwerk
- ✕ Daken
- ✕ Trappen


\* Nationale wettelijke bepalingen dienen in acht genomen te worden!

Meer informatie op onze website [www.spax.com](http://www.spax.com)



## CIJFERS EN FEITEN

SPAX-discuskop met geoptimaliseerde deel schroefdraad

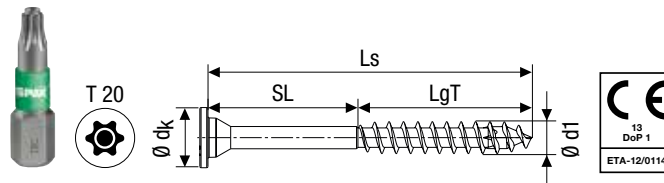

SPAX – Universeel			
Schroefdraad-Ø d1	<b>5,0</b> Ø d <sub>k</sub> = 11,6 mm		
Afmetingen [mm]			
Totale lengte Ls	77	87	107
Lengte schroefdraad LgT	46	46	46
Schachtlengte SL*	31	41	61
Voor houten balken, bijv.	30/50	40/60	60/60
Batch treksterkte F <sub>BX,0,RK</sub> voor C24 [kN]	2,341	3,044	3,044
Verpakkingseenheden [stuks]			
SPAX BOX	150	150	150
Oververpakking	1.500	1.500	1.500
SPAX-nummer	0251010500775	0251010500875	0251010501075
EAN-code	4003530253430	4003530253447	4003530253423



\*Schachtlengte SL komt overeen met de optimale klemdikte (= dikte onderdeel). Technische wijzigingen voorbehouden.

U vindt ons ook op:

- facebook.com/spax
- instagram.com/spax\_international
- youtube.com/user/SPAXinternational

SPAX-artikelnr. 6094



**SPAX International GmbH & Co. KG**

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany  
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199  
info@spax.com · www.spax.com

Uw handelaar:

DE KLEINE  
SCHROEF MET  
DE GROTE  
DISCUSKOP


Vlak te verzinken,  
grote kracht, sneller erin

**NIEUW**



MADE IN  
*Germany*

## EENVOUDIG VERDERE VERWERKING



- ⊗ Omdat de discuskop vlak aansluitend te verzinken is, kan het volgende onderdeel ook nauw aansluitend worden gemonteerd.



## EIGENSCHAPPEN

### Het systeem T-STAR plus

T-STAR plus Bit gecombineerd met T-STAR plus krachtaangrijping

### Vlakke en grote discuskop

Vlak aansluitend te verzinken.  
Hoge contactdruk en aantrekkkracht

### Schachtlengte

Afgestemd op de meest gangbare houtdiktes

### Geoptimaliseerde deel schroefdraad

Afgestemd op het hoge draagvermogen van de discuskop

### Golfsnede-profiel

Snel vastschroeven zonder voorboren (afhankelijk van het hout)

### 4CUT-punt


Drukt de houtvezels weg en vermindert het splijteffect



## KLEINE SCHROEF VOOR STERKE VERBINDINGEN

De voordelen van de schroefdraad bij de SPAX-discuskop:

- ⊗ De grote SPAX-discuskop trekt twee onderdelen met grote kracht samen – dat zit goed vast!
- ⊗ Door de geoptimaliseerde deel schroefdraad is een kortere schroef mogelijk.
- ⊗ Door de grote discuskop en de geoptimaliseerde deel schroefdraad kan er een dünnere schroef worden toegepast (5 mm i.p.v. 6 mm) – die zit er sneller in!

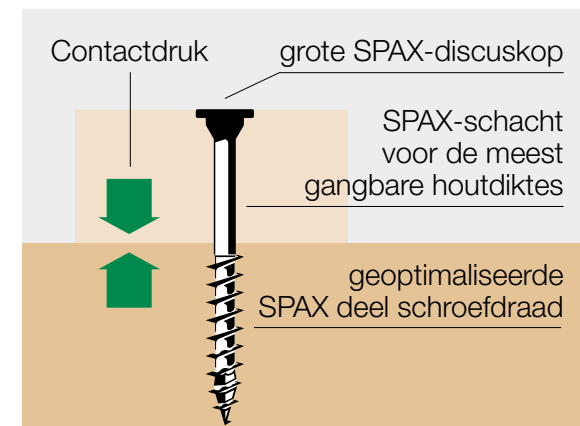

Om twee onderdelen perfect samen te trekken, moeten er schroeven met deel schroefdraad worden gebruikt. De schachtlengte van de schroef moet minimaal overeenkomen met de dikte van het te monteren onderdeel.